

ALUMINIUM-HAUSTÜREN



ARNHOLD

Haustüren für
höchste Ansprüche



A 1

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung

**Braun**
RAL 8077 FS**Satiniertes Float**
LA: 200 x 1.600 mm**Stangengriff mit 3 geraden
Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280**Rahmen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



A 2

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung

**Verkehrsweiß**
RAL 9016 FS**Satiniertes Float**
LA: 200 x 200 | 1.250 mm**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

A 4

U_g-Wert: 0,80¹

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 1.236 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14032



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

4

All Inclusive **2026**

A 5

U_d-Wert: **0,80¹**

Ausstattung



Verkehrsweiß

RAL 9016 FS



Satinierendes Float

LA: 200 x 1.600 mm



Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert²

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz

RAL 9005 FS

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

A 7

 U_d -Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 1.404 mm



Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



Innenseite

¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis

6

All Inclusive **2026**

A 10

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung

**Anthrazitgrau**
RAL 7016 FS**Satiniertes Float**
LA: 200 x 200 | 1.600 mm**Stangengriff halbrund D40, auf Gehrung mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert**²**Länge:** 1.600 mm**Farbe:** Edelstahl**Artikelnummer:** 13161-0053

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.² gegen Aufpreis



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

8

All Inclusive **2026**

A 11

U_d-Wert: **0,80¹**

Ausstattung

**Basaltgrau**
RAL 7012 FS**Satiniertes Float**
LA: 200 x 200 | 1.600 mm**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl**Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14032**Rahmen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



A 12

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 200 | 1.600 mm



**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



A 13

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Graualuminium
RAL 9007 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 200 | 1.600 mm



**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.200 mm
Artikelnummer: 15076



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.



A 14

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Weinrot
RAL 3005



Satiniertes Float
LA: 200 x 200 | 1.600 mm



**Stangengriff mit 3 geraden
Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



A 15

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 200 | 1.600 mm



**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

³ Nur mit Motivverglasung möglich

A 16

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Weißaluminium
RAL 9006 FS



Mattiert mit klaren Streifen³
LA: 200 x 1.600 mm



Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl
Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14032



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



Innenseite



A 17

U_a-Wert: 0,80¹

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Mattiert mit klaren Streifen³
LA: 200 x 1.600 mm



Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert²

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_a-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis

³ Nur mit Motivverglasung möglich



A 30

U_d-Wert: **0,82**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float
LA: 360 x 1.600 mm



Stangengriff rechteckig 40/10 mm mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Edelstahl²

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15672

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



A 33

U_d-Wert: **0,82**¹

Ausstattung



Braun
RAL 8077 FS



Mattiert mit klaren Streifen³
LA: 360 x 1.600 mm



Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis

³ Nur mit Motivverglasung möglich

A 34

U_g-Wert: 0,82¹

Ausstattung



Schiefergrau
RAL 7015 FS



Mattiert mit klaren Streifen³
LA: 360 x 1.600 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14032



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

A 35

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Quarzgrau
RAL 7039 FS



Mattiert mit klaren Streifen³
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40, auf
Gehung mit 3 geraden Konsolen
auf Füllung montiert**²

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032




Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
Nuten außen

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

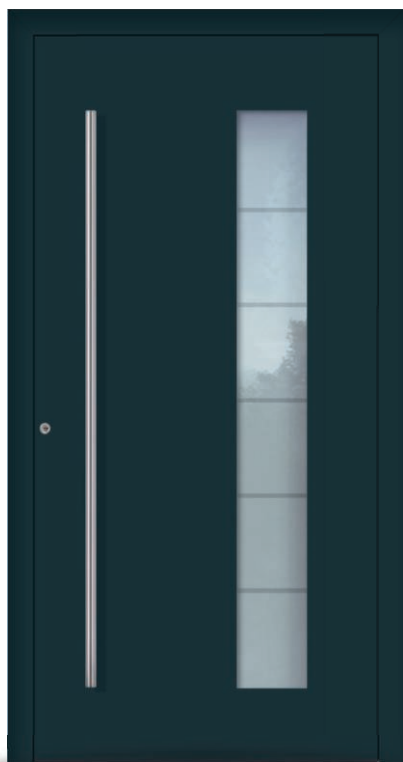

A 36

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS




Mattiert mit klaren Streifen³
LA: 200 x 1.600 mm



Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

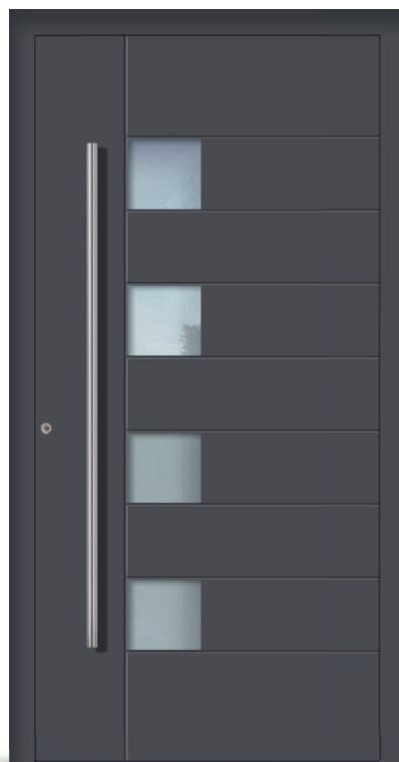

A 12312

U_d-Wert: **0,79**¹

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Satiniertes Float
LA: 180 x 196 | 1.420 mm



Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277



Nuten außen

Mindestmaß: 1.000 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis

³ Nur mit Motivverglasung möglich

A 12335

U_d-Wert: **0,82**

Ausstattung



Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Satiniertes Float
LA: 84 x 284 | 1.600 mm



Stangengriff halbrund D40, auf Gehrung mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert²

Länge: 1.600 mm
Farbe: Edelstahl
Artikelnummer: 13161-0053



Applikationen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 1.000 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis





20 All Inclusive 2026

A 12361

U_d-Wert: **0,81**¹

Ausstattung



Graualuminium
RAL 9007 FS



Satiniertes Float
LA: 360 x 360 | 1.400 mm




**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

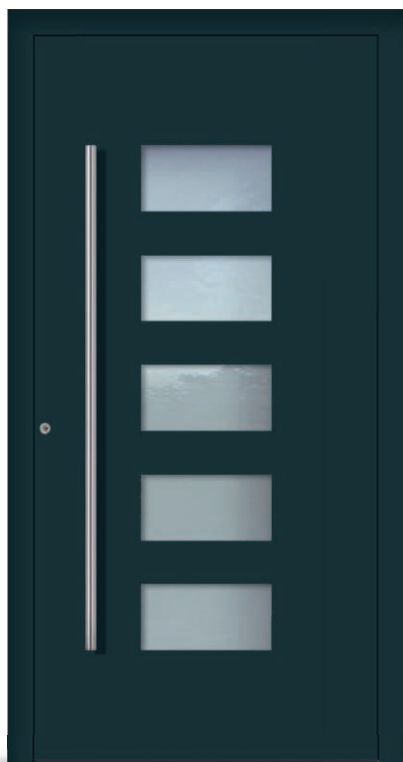

A 12362

U_d-Wert: **0,81**¹

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Satiniertes Float
LA: 180 x 360 | 1.400 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl**

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



A 12422

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Basaltgrau
RAL 7012 FS



Satiniertes Float
LA: 180 x 387 | 1.421 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl**

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277



Nuten außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

A 12480

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Beigegrau
RAL 7006 FS



Satiniertes Float
LA: 90 x 1.260, 180 x 180 | 1.260 mm




Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm²

Länge: 1.200 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 15076-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

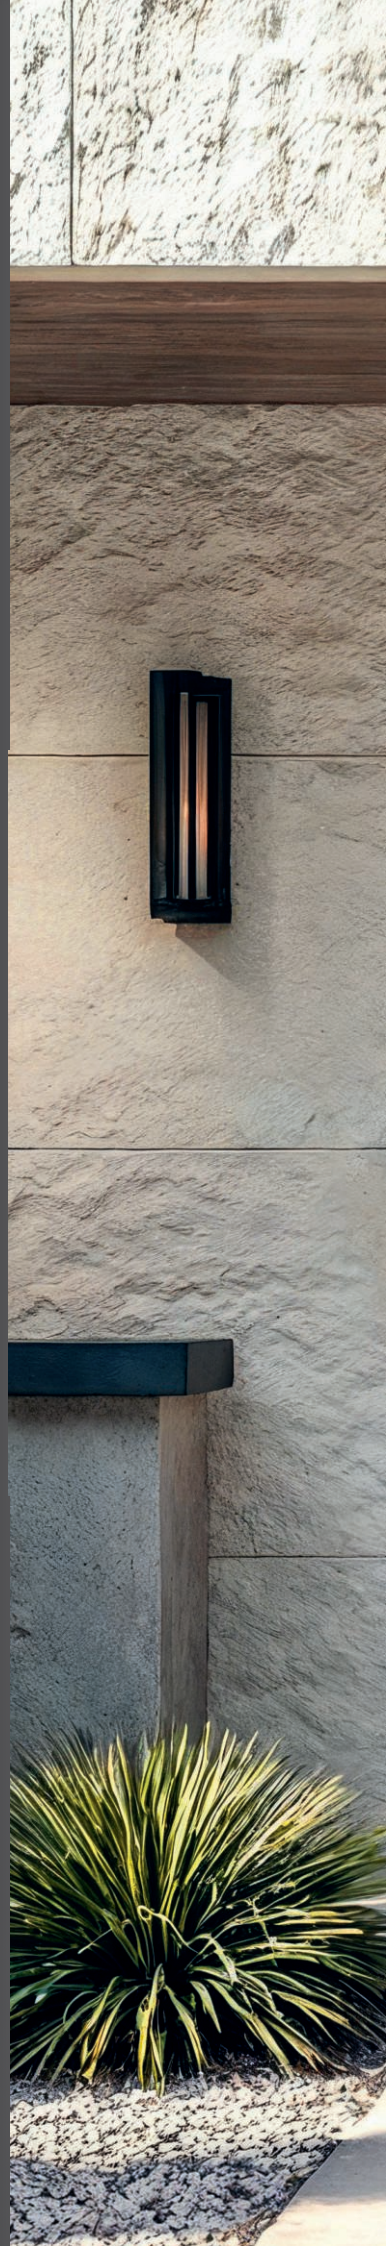

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis



24 All Inclusive 2026

A 12660

U_d-Wert: 0,71¹

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



**Stangengriff halbrund D40, auf
Gehung mit 3 geraden Konsolen
auf Füllung montiert²**

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Mindestmaß: 700 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



A 12951

U_d-Wert: **0,81**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float
LA: 360 x 360 | 1.400 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl**

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277



Nuten außen

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



A 12991

U_d-Wert: **0,81**¹

Ausstattung



Weißaluminium
RAL 9006 FS



Satiniertes Float
LA: 350 x 1.400 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl**

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis

Technik

Aluminium-Haustüren die überzeugen

Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmschutz und hohe Dichtigkeit. Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.

Unser System



1

Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2

3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3

Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich

4


Füllungsstärke

- 96 mm

5

Standardgröße

- 1.150 x 2.240 mm

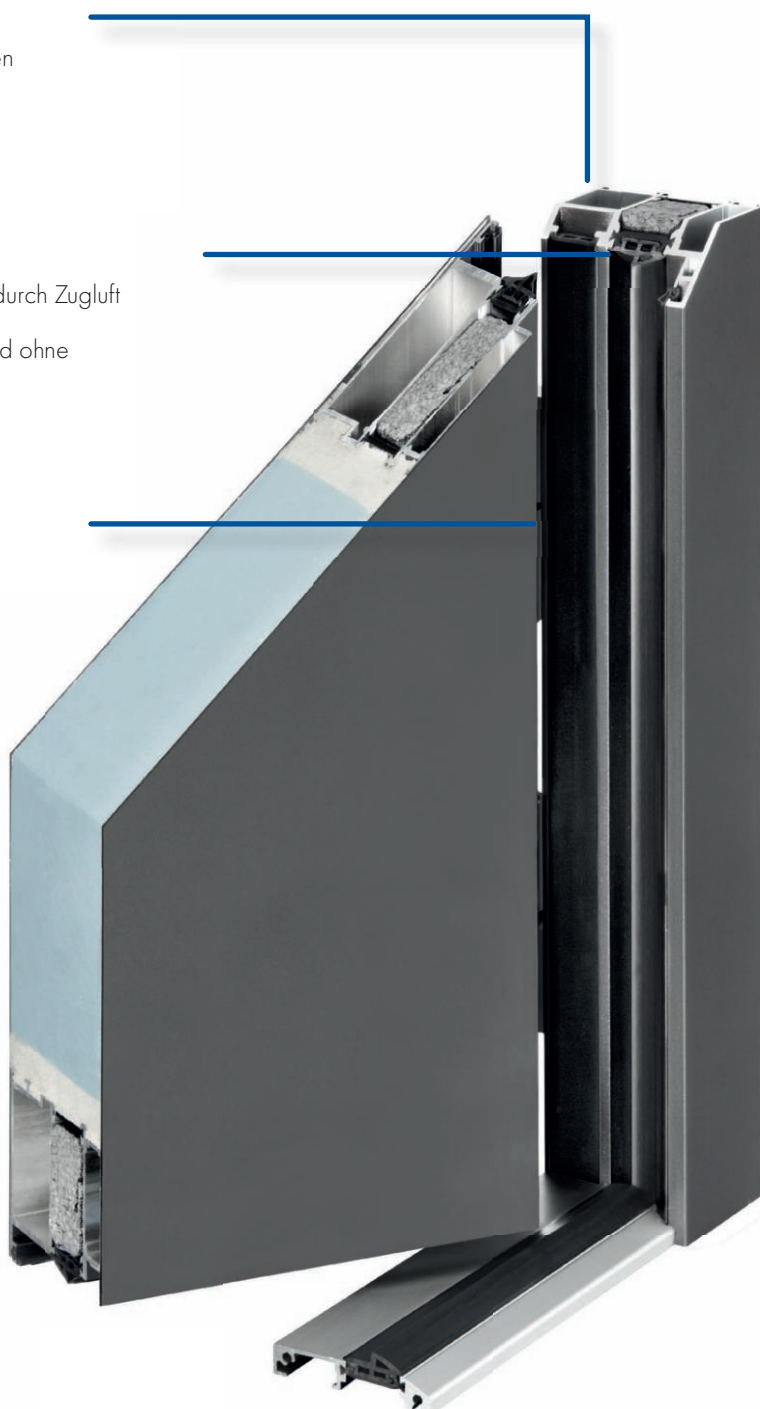

Individuelle Farbgestaltung

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der All-Inclusive-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Exklusivfarben

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Graubraun
RAL 8019 FS

Schiefergrau
RAL 7015 FS

Basaltgrau
RAL 7012 FS

Quarzgrau
RAL 7039 FS

Beigegrau
RAL 7006 FS

Graubeige
RAL 1019 FS

Tannengrün
RAL 6009 FS

Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satinier-tes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.




Satiniertes Float

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



Motivverglasung
(mattiert/ klar)⁴

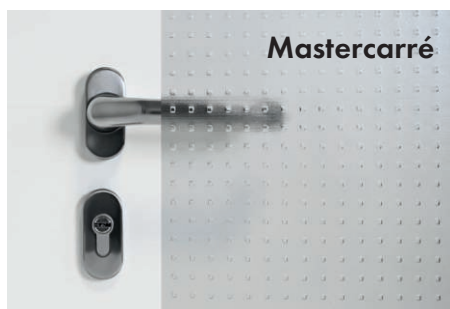

Mastercarré

Sicheres Schloss



Scannen für weitere
Informationen

Stabile Bänder

Dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar²

Farben:


EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

(bei Türen in Verkehrsweiß)

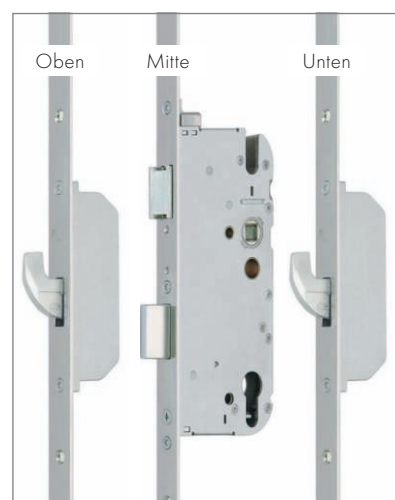

Riegelhakenschloss 3-fach

² gegen Aufpreis

⁴ Modelle lt. Abbildung

⁵ Nicht für auswärts öffnende Türen geeignet.

Formschöne Innendrücker



4 Farben

**Innendrücker
mit ovaler Rosette**

Farben:

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt

Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenglanz

Edelstahl²



**Innendrücker L-Form
mit ovaler Rosette**

Farbe: Edelstahl



3 Farben

**Innendrücker
mit runder Rosette²**

Farben:

Edelstahl

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



3 Farben


**Innendrücker
mit eckiger Rosette²**

Farben:

Edelstahl

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS




**Innendrücker
mit runder Rosette²**

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt / Messing



Haustürgriffe - Design trifft Qualität

Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern, klassisch oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.

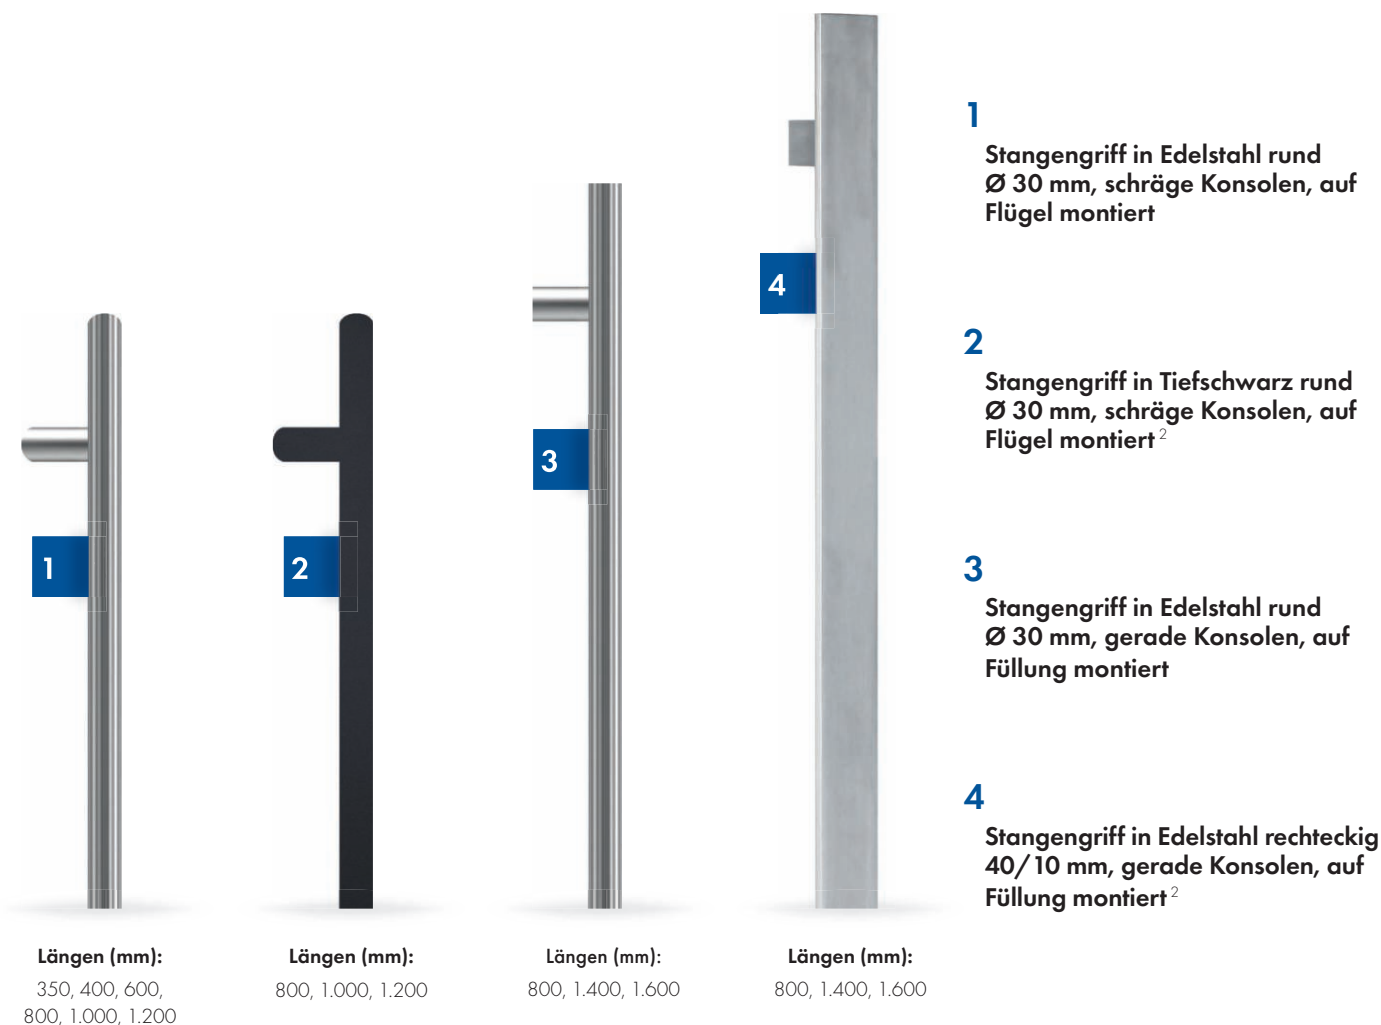

² gegen Aufpreis

5

Stangengriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert²

Auch in Farbe erhältlich:

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS



Länge (mm):
1.600

6

ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert²
(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

7

ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl rechteckig 40/20 mm mit 3 Konsolen, auf Füllung montiert²
(inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner)

Auch in Farbe erhältlich:

Tiefschwarz
RAL 9005 FS




Länge (mm):
1.600

Weitere Sonderausstattung

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen²

3-fach Verglasung („warme Kante“):

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

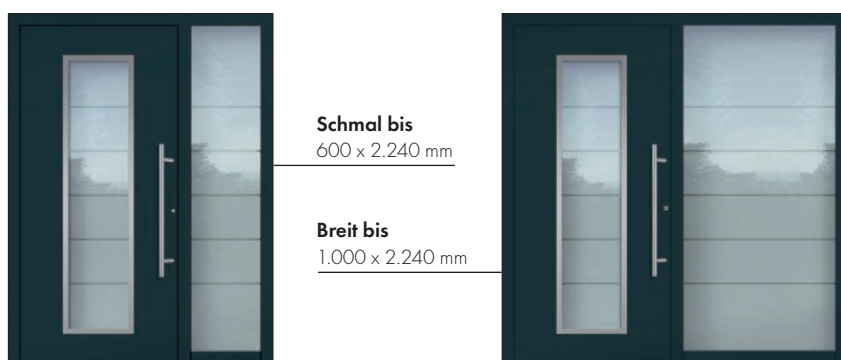

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

Digitaler Türspion²



- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Mit aufgesetztem (1) oder eingelassenem (2) Monitor
- Keine Aufnahmefunktion



2-farbig²

Außen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben
Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Übergröße²

bis B 1.300 x H 2.400 mm

ekey dLine Fingerprint²

Mit dem ekey dLine Fingerprint öffnen Sie ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden.



- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Auch in Tiefschwarz erhältlich

Oberlichter²

In verschiedenen Ausführungen

Nach außen öffnend²

Nur im Profilsystem Arcade und in Kombination mit Aufschraubbändern⁶ möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt.

Türöffnungsbegrenzer²

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

² gegen Aufpreis

Allgemeine Hinweise

Applikationen

Bei allen All Inclusive Türen sind die Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.

Motivgrößen



Höhe 2.000 mm



Höhe 2.240 mm

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für folgende Modelle: A 33 und A 34.




Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

Einbruch- Schutz

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.

Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

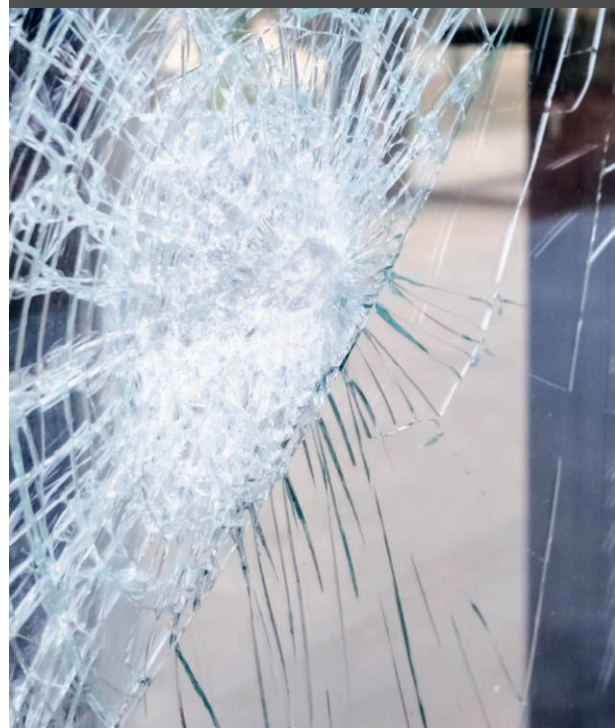

Unser umfassendes Leistungsspektrum:

- Fenster
- Hebe-Schiebetüren
- Rollläden
- Haustüren
- Insektenschutz

Konfigurieren Sie Ihre Aluminium-Traumhaustür

„Gestalten Sie Ihre Wunschtür – live an Ihrem eigenen Haus.
Mit dem Arnhold-Haustüren-Konfigurator erleben Sie Ihre
Haustür fotorealistisch, passen Modelle, Farben und Details
individuell an und finden so garantiert die perfekte Lösung für
Ihr Zuhause.“



arnhold-fenster.kreadoor.de

Impressum
Heinz Arnhold GmbH
Piepenbrink 12
44329 Dortmund
Telefon: 0231 9891100
E-Mail: info@arnhold-fenster.de
Web: www.arnhold-fenster.de

Geschäftsführer: Stefan Arnhold, Maria Arnhold
Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Amtsgericht Dortmund, HRB 2517
Umsatzsteuer-ID: DE124902092

Verantwortlich gemäß §18 Abs. 2 MStV:
Stefan Arnhold